



PRACTICA MAQUETACION HTML5 Y CSS3.

OBJETIVO:

Conocer cada una de las etiquetas y atributos de HTML5 y CSS3.

ACTIVIDAD A ENTREGAR.

Documentar todo el código de las etiquetas en HTML y atributos en CSS.

EJEMPLO en html:


```
index.html x style.css Registrare.html
1 <!--SE REFIERE AL TIPO DE DOCUMENTO VISUALIZADO ADEMAS DE SER NECESARIA PARA LA COMUNICACION ENTRE NAVEGADOR Y SERVIDOR-->
2 <!DOCTYPE html>
```

EJEMPLO EN CSS

```
index.html x style.css
1 body{
2   margin:0;
3   background-color: black;
4 }
5 .cabecera{
6   /****COLOR DE FONDO DE LA CABECERA*****/
7   background: #000;
8   display: flex;
9   height: 10%;
10 }
```



Al terminar la practica la pagina debe quedar de la siguiente manera.

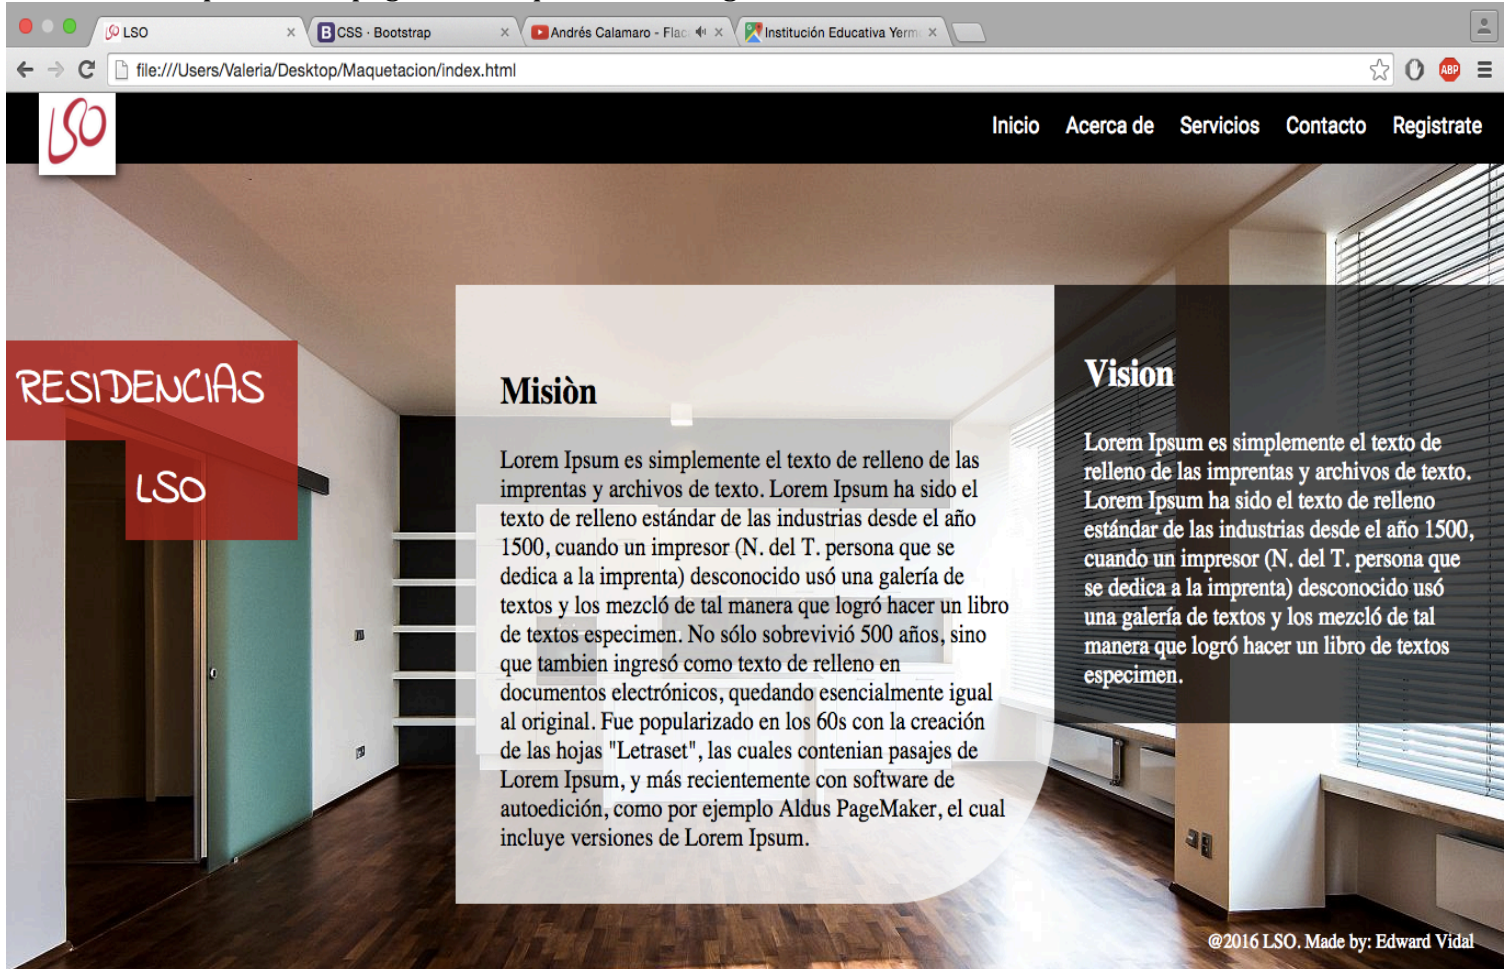

Pagina de inicio



LSO CSS - Bootstrap Andrés Calamaro - Flaco Institución Educativa Yermo y Parres

file:///Users/Valeria/Desktop/Maquetacion/Contacto.html

Inicio Acerca de Servicios Contacto Regístrate

Institución Educativa Yermo y Parres
Cl. 25 #Calle 28 N° 77 - 84, Medellín, Antioquia, Colombia
3,9 ★★★★★ 9 reseñas
Ampliar el mapa


Contactenos
Ing. Edward Vidal
daniel_2490@hotmail.com
30437903**

Dirección
Květinářská 3 602 00,
Brno

Institución Educativa Yermo y Parres

©2016 LSO. Made by: Edward Vidal

Página Contacto

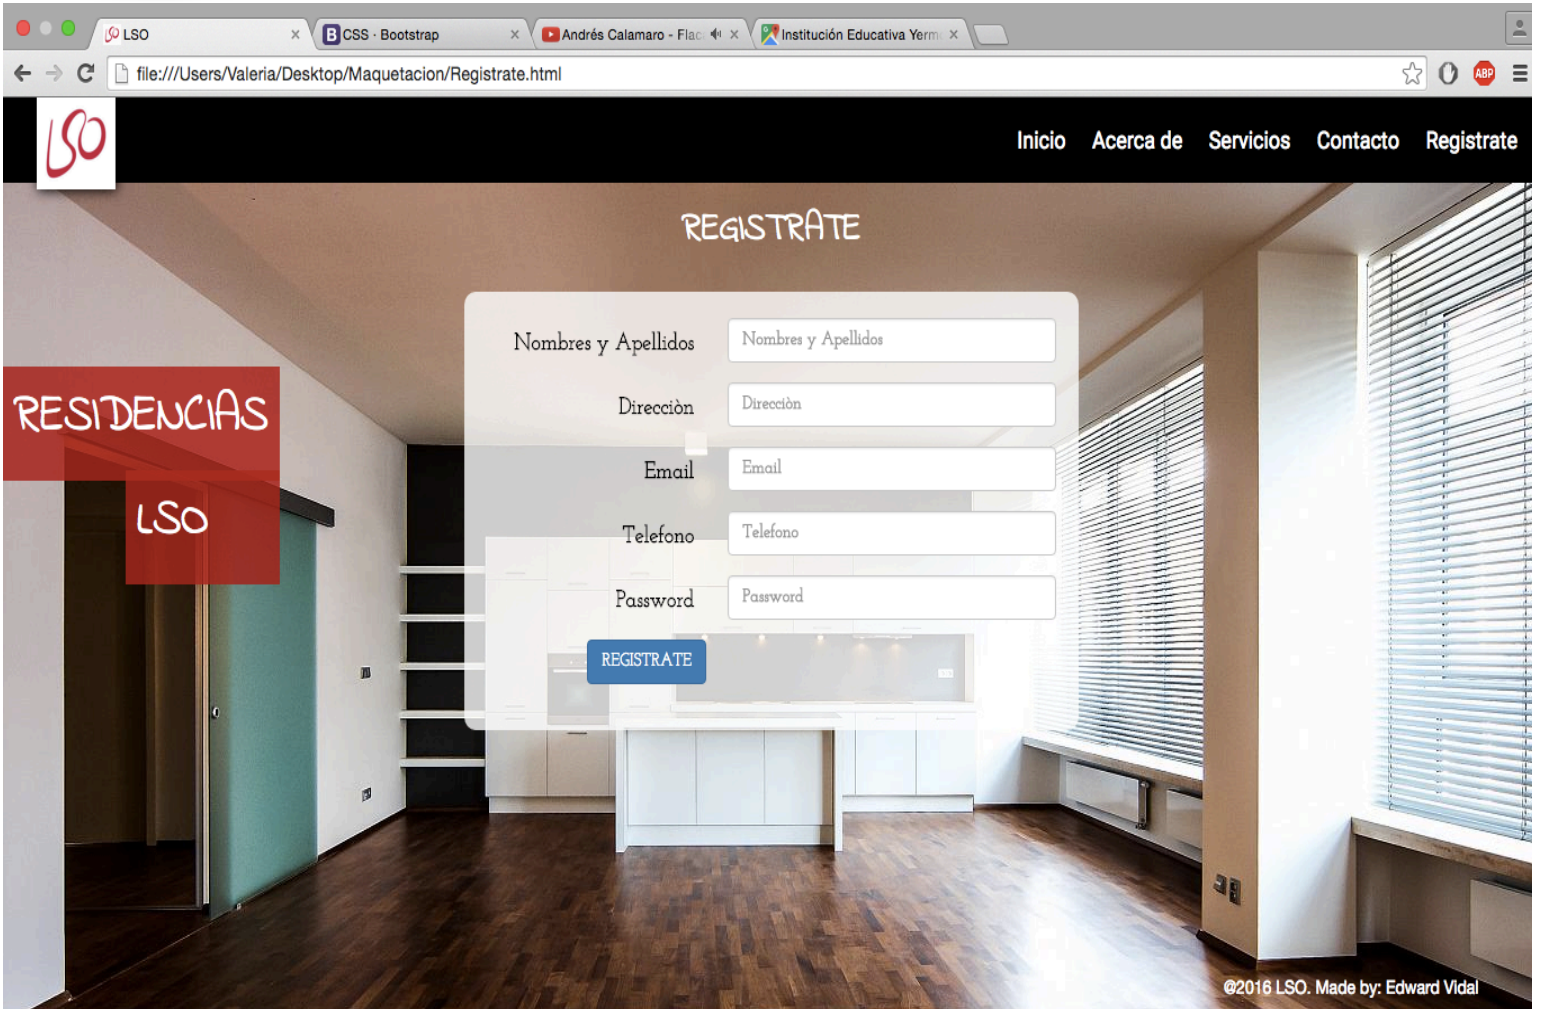


Pagina Regístrate




PASOS:

1. Crear la carpeta que contendrá los archivos de la pagina.



La carpeta contendrá las siguientes subcarpetas.

2. Empezamos creando el archivo index.html y lo guardamos en la raíz de la carpeta.

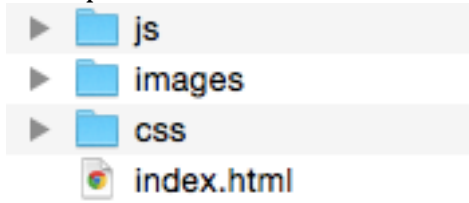



Código para el index.html



index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>LSO</title>
6   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
7   <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto' rel='stylesheet' type='text/css'>
8   <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto|PT+Sans+Narrow|Indie+Flower' rel='stylesheet' type='text/css'>
9   <link rel="icon" href="images/logo.jpg">
10 </head>
11 <body>
12   <header class="cabecera">
13     <section class="logo">
14       
15     </section>
16     <nav class="menu">
17       <ul>
18         <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
19         <li><a href="Acerca.html">Acerca de</a></li>
20         <li><a href="Servicios.html">Servicios</a></li>
21         <li><a href="Contacto.html">Contacto</a></li>
22         <li><a href="Registrate.html">Registrate</a></li>
23       </ul>
24     </nav>
25   </header>
26   <section class="contenido">
27     <article class="nom1">
28       <p>RESIDENCIAS</p>
29     </article>
30     <article class="nom2">
31       <p>LSO</p>
32     </article>
33     <article class="mision">
34       <h2>Misión</h2>
35       <p>Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que también ingresó como texto de relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación de las hojas "Letraset", las cuales contenían pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones de Lorem Ipsum.</p>
36     </article>
37     <article class="vision">
38       <h2>Vision</h2>
39       <p>Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer un libro de textos especimen.</p>
40     </article>
41   </section>
42   <footer class="pie">
43     <p> ©2016 LSO. Made by: [REDACTED] />
44   </footer>
45 </body>
46 </html>
```



Las líneas de código :

```
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto|PT+Sans+Narrow|Indie+Flower'
rel='stylesheet' type='text/css'>
```

```
index.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>LSO</title>
6 <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
7 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" rel="stylesheet" type="text/css">
8 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto|PT+Sans+Narrow|Indie+Flower" rel="stylesheet" type="text/css">
9 <link rel="icon" href="images/logo.jpg">
10 </head>
```


las sacamos de la página de google fonts para cambiar las fuentes de la página web.

La dirección es:

<https://www.google.com/fonts>

Pasos para utilizar las fuentes de google fonts.

1. Ingresamos a la dirección anterior.
2. Seleccionamos la fuente que utilizaremos en nuestra web dando clic en :

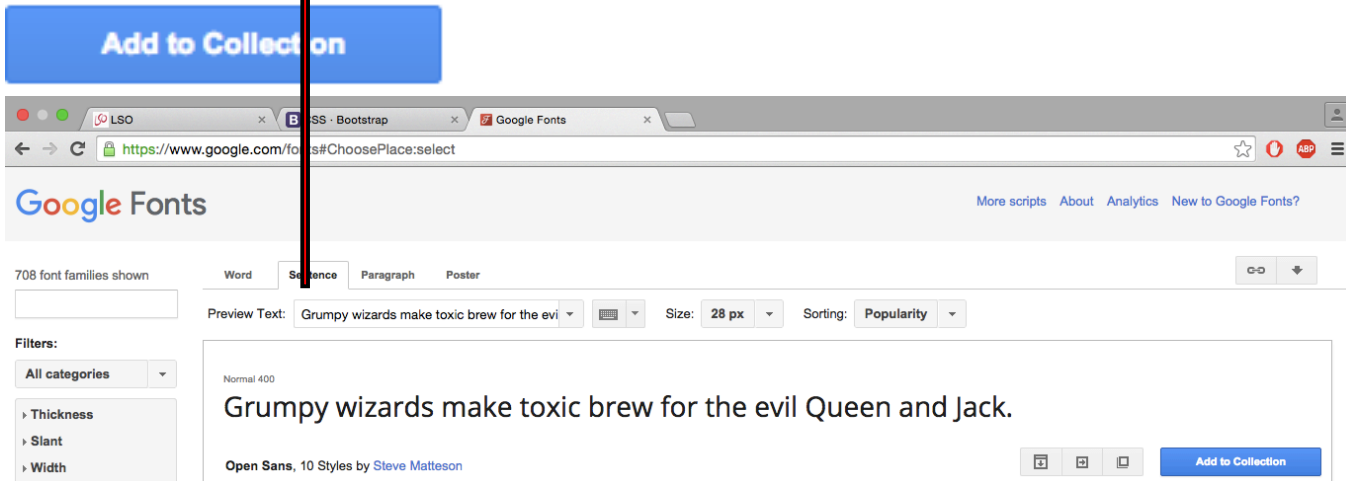



Add to Collection

Use

3. Después de dar clic en

damos clic en

A screenshot of the Google Fonts website interface. The browser address bar shows 'https://www.google.com/fonts#'. The page title is 'Google Fonts'. There are navigation links for 'More scripts', 'About', 'Analytics', and 'New to Google Fonts?'. The main content area shows a list of font families. The first font family is 'Open Sans', 10 styles by Steve Matteson. The second is 'Roboto', 12 styles by Christian Robertson. The third is 'Lato', 10 styles by Łukasz Dziedzic. Each font family has a preview text: 'Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.' and a 'Use this style' checkbox. There are also buttons for 'Add to Collection' and 'Remove from Collection'. On the left side, there are filters for 'All categories', 'Thickness', 'Slant', 'Width', 'Script', and 'Styles'. At the bottom, there is a 'Collection (1 font family)' section with buttons for 'Choose', 'Review', and 'Use'.

4. Nos aparece la siguiente ventana donde encontraremos el link que debemos agregar a nuestra pagina web y en la esquina inferior derecha encontramos un ejemplo de cómo utilizar la fuente.

A screenshot of a web browser showing the Google Fonts website. The browser tabs include 'LSO', 'CSS - Bootstrap', and 'Google Fonts'. The address bar shows 'https://www.google.com/fonts#UsePlace:use'. The page title is 'Google Fonts' and it includes navigation links for 'More scripts', 'About', 'Analytics', and 'New to Google Fonts?'. The main content area is divided into two sections. The first section, titled '3. Add this code to your website:', has tabs for 'Standard', '@import', and 'Javascript'. It contains a code block with the HTML link: `<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='stylesheet' type='text/css'>`. To the right of this code block are instructions: 'Instructions: To embed your Collection into your web page, copy the code as the first element in the <head> of your HTML document.' and a link '» See an example'. The second section, titled '4. Integrate the fonts into your CSS:', contains instructions: 'The Google Fonts API will generate the necessary browser-specific CSS to use the fonts. All you need to do is add the font name to your CSS styles. For example:'. Below this is a code block with the CSS rule: `font-family: 'Open Sans', sans-serif;`. To the right of this code block are instructions: 'Instructions: Add the font name to your CSS styles just as you'd do normally with any other font.' and an 'Example:' section with the following CSS code: `h1 { font-family: 'Metropolis', Arial, serif; font-weight: 400; }`. At the bottom of the page, there is a 'Collection (1 font family)' section with three buttons: 'Choose', 'Review', and 'Use'.

3. Creamos el archivo style.css y lo guardamos en la carpeta .
Código para los estilos.



style.css

```
1  /*****ESTILOS PARA LA MAQUETACION DEL INDEX*****/
2  body{
3      margin:0;
4      background-color: black;
5  }
6  .cabecera{
7      background: #000;
8      display: flex;
9      height: 10%;
10 }
11 .logo{
12     width: 30%;
13     margin-left: 30px;
14     position: absolute;
15     z-index: 1;
16 }
17 .imglogo{
18     box-shadow: 1px 1px 14px black;
19 }
20
21 .menu{
22     width: 100%;
23     text-align: right;
24     font-family: 'Roboto', sans-serif;
25 }
26 .menu ul{
27     margin:20px 0px;
28 }
29 .menu ul li{
30     display: inline-block;
31     padding-right: 20px;
32 }
33 .menu a{
34     color:white;
35     text-decoration: none;
36     font-size: 18px;
37 }
38 .menu a:hover{
39     color:#bc0007;
40     text-decoration: none;
41 }
```



style.css

```
42  .contenido{
43      background-image: url(../images/fondocontenido.jpg);
44      font-family: 'Roboto', sans-serif;
45      font-family: 'PT Sans Narrow', sans-serif;
46      font-family: 'Indie Flower', cursive;
47      position: absolute;
48      font-size: 40px;
49      color:white;
50      width: 100%;
51      height: 92%;
52      background-color: black;
53  }
54  .nom1{
55      background-color: rgba(188,0,7, 0.8);
56      width: 18%;
57      padding: 10px;
58      position: absolute;
59      top:140px;
60  }
61  .nom2{
62      background-color: rgba(188,0,7, 0.8);
63      width: 10%;
64      padding: 10px;
65      position: absolute;
66      top:219px;
67      margin-left: 109.281px;
68  }
69  .mision{
70      background: rgba(255, 255, 255, 0.75);
71      width:34%;
72      font-family: 'Josefin Slab', serif;
73      font-size: 20px;
74      color:black;
75      padding: 3%;
76      position: absolute;
77      top:15%;
78      left: 30%;
79      border-bottom-right-radius: 150px;
80  }
81  .vision{
82      background: rgba(0, 0, 0, 0.7);
83      width:26%;
84      font-family: 'Josefin Slab', serif;
85      font-size: 20px;
86      color:white;
87      padding: 2%;
88      right: 0;
89      position: absolute;
90      top:15%;
91  }
```



```
style.css
92  p{
93      margin: 0;
94  }
95  p::selection {
96      background: #BC0007;
97      color: white;
98      text-shadow: 1px 1px #BC0007;
99  }
100 .pie{
101     color:white;
102     position:absolute;
103     top:96%;
104     width: 98%;
105     text-align: right;
106     padding-right: 2%;
107 }
```


la línea de código para relacionar la hoja de estilos con el archivo index.html es:

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

donde css es el nombre de la carpeta donde esta el archivo guardado.

```
index.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>LSO</title>
6      <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
7      <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto' rel='stylesheet' type='text/css'>
8      <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto|PT+Sans+Narrow|Indie+Flower' rel='stylesheet' type='text/css'>
9      <link rel="icon" href="images/logo.jpg">
10 </head>
```

4. Crear el archivo Contacto.html y lo guardamos igual en la raíz de la carpeta.

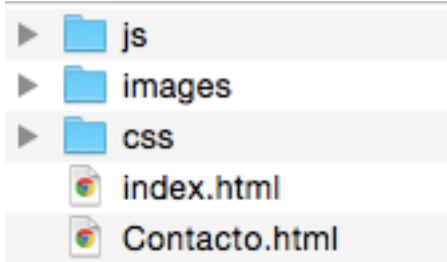

Codigo para el Contacto.html.





```
index.html Contacto.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>LSO</title>
6   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
7   <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" rel="stylesheet" type="text/css">
8   <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto|PT+Sans+Narrow|Indie+Flower|Open+Sans|Slabo+27px|Comfortaa|Josefin+Slab" rel="stylesheet" type="text/css">
9   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous">
10  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto|PT+Sans+Narrow|Indie+Flower" rel="stylesheet" type="text/css">
11  <link rel="icon" href="images/logo.jpg">
12 </head>
13 <body>
14   <header class="cabecera">
15     <section class="logo">
16       
17     </section>
18     <nav class="menu">
19       <ul>
20         <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
21         <li><a href="Acerca.html">Acerca de</a></li>
22         <li><a href="Servicios.html">Servicios</a></li>
23         <li><a href="Contacto.html">Contacto</a></li>
24         <li><a href="Registrate.html">Registrate</a></li>
25       </ul>
26     </nav>
27   </header>
28   <section class="Ccontenido">
29     <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3966.2582732750507!2d-75.60000448552435!3d6.229641995490522!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x8e4429955bb99edf%3A0x28e24280dabfacb0!2sInstituci%C3%B3n+Educativa+Yermo+y+Parres!5e0!3m2!1ses!2sit!4v1457302897542" width="100%" height="100%" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
30     <article class="contacto">
31       <p>
32         <h2 class="tcontacto">Contactenos</h2>
33         <p>Ing. Edward Vidal
34         daniel_2490@hotmail.com
35         30437903**</p>
36         <h2 class="tcontacto">Direcciòn</h2>
37         <p>Květinářská 3
38         602 00, Brno</p>
39       </p>
40     </article>
41   </section>
42   <footer class="piecontacto">
43     <p> @2016 LSO. Made by: <input type="text"/> </p>
44   </footer>
45 </body>
46 </html>
```



5. Agregamos el siguiente código a nuestro archivo style.css para terminar de dar estilos a la pagina de contacto.



index.html

style.css

```
108  .Ccontenido{
109      font-family: 'Roboto', sans-serif;
110  font-family: 'PT Sans Narrow', sans-serif;
111  font-family: 'Indie Flower', cursive;
112      position: absolute;
113      font-size: 40px;
114      color:white;
115      width: 100%;
116      height: 92%;
117      background-color: black;
118  }
119  .contacto{
120      background-color: rgba(188,0,7, 0.8);
121      width: 19%;
122      padding: 10px;
123      position: absolute;
124      top:140px;
125  }
126  .contacto p{
127      border-left: 2px solid white;
128      padding-left: 15px;
129      font-family: 'Josefin Slab', serif;
130      font-size: 19px;
131      font-weight:bold;
132  }
133  .tcontacto{
134      border-bottom: 2px solid white;
135  }
136  .piecontacto{
137      position:absolute;
138      top:96%;
139      width: 98%;
140      text-align: right;
141      padding-right: 2%;
142  }
```



6. Crear el archivo `Registrate.html` y lo guardamos igual en la raíz de la carpeta.

Código para el `Registrate.html`.



```
index.html Contacto.html Registrate.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>LSO</title>
6   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
7   <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto' rel='stylesheet' type='text/css'>
8   <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto|PT+Sans+Narrow|Indie+Flower|Open+Sans|Slabo+27px|Comfortaa|Josefin+Slab'
9     rel='stylesheet' type='text/css'>
10  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
11    1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkz7" crossorigin="anonymous">
12  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto|PT+Sans+Narrow|Indie+Flower' rel='stylesheet' type='text/css'>
13  <link rel="icon" href="images/logo.jpg">
14 </head>
15 <body>
16   <header class="cabecera">
17     <section class="logo">
18       
19     </section>
20     <nav class="menu">
21       <ul>
22         <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
23         <li><a href="Acerca.html">Acerca de</a></li>
24         <li><a href="Servicios.html">Servicios</a></li>
25         <li><a href="Contacto.html">Contacto</a></li>
26         <li><a href="Registrate.html">Registrate</a></li>
27       </ul>
28     </nav>
29   </header>
30   <section class="contenido">
31     <article class="nom1">
32       <p>RESIDENCIAS</p>
33     </article>
34     <article class="nom2">
35       <p>LSO</p>
36     </article>
37     <h2 class="tregistro">REGISTRATE</h2>
38     <article class="forms">
39       <form class="form-horizontal">
40         <div class="form-group">
41           <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">Nombres y Apellidos</label>
42           <div class="col-sm-10">
43             <input type="text" class="form-control" id="inputEmail3" placeholder="Nombres y Apellidos">
44           </div>
45         </div>
46         <div class="form-group">
47           <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">Direcciòn</label>
48           <div class="col-sm-10">
49             <input type="text" class="form-control" id="inputEmail3" placeholder="Direcciòn">
50           </div>
51         </div>
52       </form>
53     </article>
54   </section>
55 </body>
56 </html>
```




```
50     <div class="form-group">
51         <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">Email</label>
52         <div class="col-sm-10">
53             <input type="email" class="form-control" id="inputEmail3" placeholder="Email">
54         </div>
55     </div>
56     <div class="form-group">
57         <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">Telefono</label>
58         <div class="col-sm-10">
59             <input type="tel" class="form-control" id="inputEmail3" placeholder="Telefono">
60         </div>
61     </div>
62     <div class="form-group">
63         <label for="inputPassword3" class="col-sm-2 control-label">Password</label>
64         <div class="col-sm-10">
65             <input type="password" class="form-control" id="inputPassword3" placeholder="Password">
66         </div>
67     </div>
68     <div class="form-group">
69         <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
70             <button type="submit" class="btn btn-primary">REGISTRATE</button>
71         </div>
72     </div>
73 </form>
74 </article>
75 </section>
76 <footer class="pie">
77     <p> @2016 L50. Made by: Edward Vidal</p>
78 </footer>
79 </body>
80 </html>
```

En esta pagina utilizamos el framework Bootstrap el cual lo utilizamos para la creaci3n de nuestro formulario.


Pasos para utilizar Booststrap.

1. Ingresamos a la direcci3n <http://getbootstrap.com/>

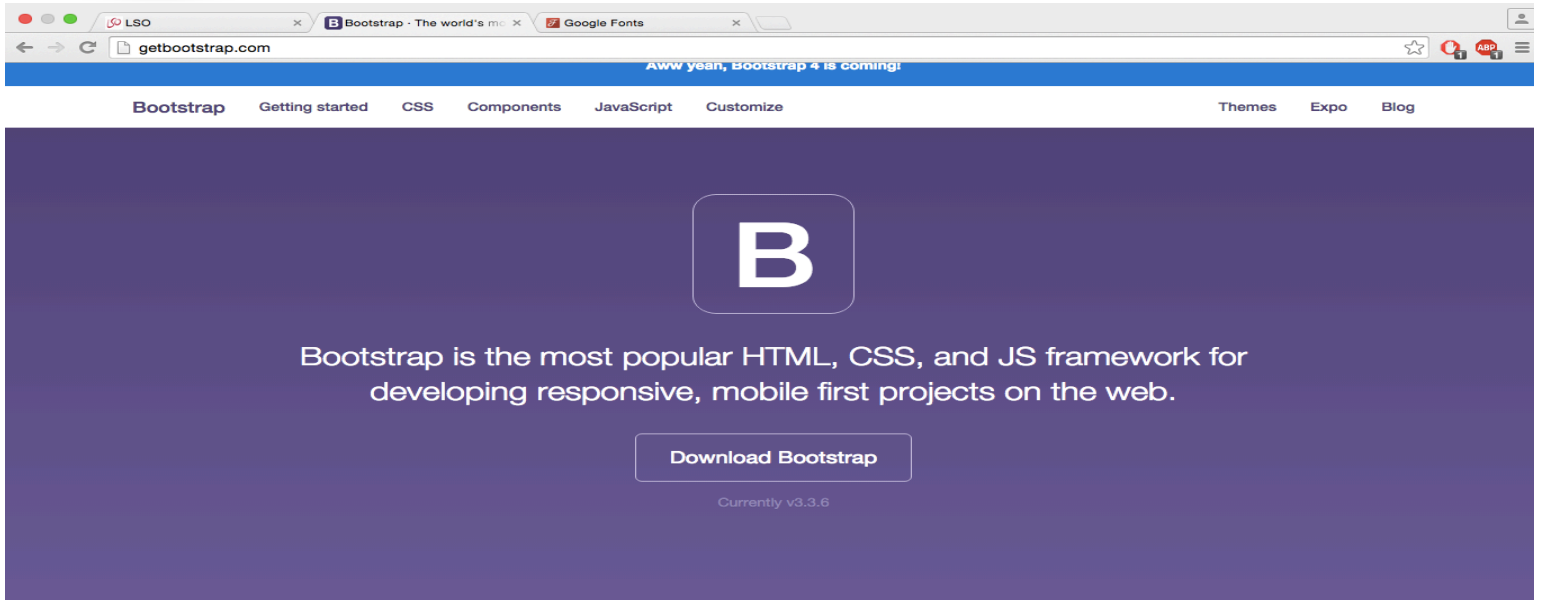

Getting started

2. Damos clic en el link
3. Nos abre la siguiente pagina en el cual seleccionamos donde nos indica la flecha.



Bootstrap

Compiled and minified CSS, JavaScript, and fonts. No docs or original source files are included.

[Download Bootstrap](#)

Source code

Source Less, JavaScript, and font files, along with our docs. **Requires a Less compiler and some setup.**

[Download source](#)

Sass

Bootstrap ported from Less to Sass for easy inclusion in Rails, Compass, or Sass-only projects.

[Download Sass](#)

Download

- What's included
- Compiling CSS and JavaScript
- Basic template
- Examples
- Tools
- Community
- Disabling responsiveness
- Migrating from 2.x to 3.0
- Browser and device support
- Third party support
- Accessibility
- License FAQs
- Translations
- Back to top

Bootstrap CDN

The folks over at [MaxCDN](#) graciously provide CDN support for Bootstrap's CSS and JavaScript. Just use these [Bootstrap CDN](#) links.

```
<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfweEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous">

<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-
theme.min.css" integrity="sha384-fLW2N01MqjakBkx3L/M9EahuwP5feNv633J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r"
crossorigin="anonymous">

<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-0m5b3DEHialfmuBBQP6A4Qprq50VFW3PRR3j5ELqxs51yVq0tnehpV9aJ7xS"
crossorigin="anonymous"></script>
```

Install with Bower

You can also install and manage Bootstrap's Less, CSS, JavaScript, and fonts using Bower:

```
$ bower install bootstrap
```

4. Agregamos el link en el formulario de registre como aparece en la siguiente imagen.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>LS0</title>
6 <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
7 <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto' rel='stylesheet' type='text/css'>
8 <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto|PT+Sans+Narrow|Indie+Flower|Open+Sans|Slabo+27px|Comfortaa|Josefin+Slab' rel
='stylesheet' type='text/css'>
9
10 <!-- ENLACE DE BOOTSTRAP -->
11 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfweEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous">
12 <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto|PT+Sans+Narrow|Indie+Flower' rel='stylesheet' type='text/css'>
13 <link rel="icon" href="images/logo.jpg">
14 </head>
```



CSS

5. Luego damos clic en el menú el cual nos abre la siguiente ventana y damos click en el link Forms luego en Horizontal form como nos ilustra la siguiente imagen.

A screenshot of a web browser displaying a Bootstrap form example. The browser's address bar shows the URL 'getbootstrap.com/css/#forms-horizontal'. The page content includes a form with an 'Email' input, a 'Password' input, a 'Remember me' checkbox, and a 'Sign in' button. Below the form is a code block containing the HTML code for the form. A 'Copy' button is located to the right of the code block. On the right side of the browser window, there is a navigation menu with the following items: Overview, Grid system, Typography, Code, Tables, Forms (highlighted), Basic example, Inline form, Horizontal form (highlighted), Supported controls, Static control, Focus state, Disabled state, Readonly state, Help text, Validation states, Control sizing, Buttons, Images, Helper classes, Responsive utilities, Using Less, Using Sass, Back to top, and Preview theme.

EXAMPLE

Email

Password

Remember me

```
<form class="form-horizontal">
  <div class="form-group">
    <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">Email</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="email" class="form-control" id="inputEmail3" placeholder="Email">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="inputPassword3" class="col-sm-2 control-label">Password</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="password" class="form-control" id="inputPassword3" placeholder="Password">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
      <div class="checkbox">
        <label>
          <input type="checkbox"> Remember me
        </label>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
```

- Overview
- Grid system
- Typography
- Code
- Tables
- Forms**
 - Basic example
 - Inline form
 - Horizontal form**
 - Supported controls
 - Static control
 - Focus state
 - Disabled state
 - Readonly state
 - Help text
 - Validation states
 - Control sizing
- Buttons
- Images
- Helper classes
- Responsive utilities
- Using Less
- Using Sass
- Back to top
- Preview theme



El ejemplo de código que aparece fue el que se utilizó en la página en la siguiente sección.

```
index.html x style.css Registrate.html x
28 </nav>
29 </header>
30 <section class="contenido">
31 <article class="nom1">
32 <p>RESIDENCIAS</p>
33 </article>
34 <article class="nom2">
35 <p>LS0</p>
36 </article>
37 <h2 class="tregistro">REGISTRATE</h2>
38 <article class="forms">
39 <form class="form-horizontal">
40 <div class="form-group">
41 <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">Nombres y Apellidos</label>
42 <div class="col-sm-10">
43 <input type="text" class="form-control" id="inputEmail3" placeholder="Nombres y Apellidos">
44 </div>
45 </div>
46 <div class="form-group">
47 <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">Dirección</label>
48 <div class="col-sm-10">
49 <input type="text" class="form-control" id="inputEmail3" placeholder="Dirección">
50 </div>
51 </div>
52 <div class="form-group">
53 <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">Email</label>
54 <div class="col-sm-10">
55 <input type="email" class="form-control" id="inputEmail3" placeholder="Email">
56 </div>
57 </div>
58 <div class="form-group">
59 <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">Telefono</label>
60 <div class="col-sm-10">
61 <input type="tel" class="form-control" id="inputEmail3" placeholder="Telefono">
62 </div>
63 </div>
64 <div class="form-group">
65 <label for="inputPassword3" class="col-sm-2 control-label">Password</label>
66 <div class="col-sm-10">
67 <input type="password" class="form-control" id="inputPassword3" placeholder="Password">
68 </div>
69 </div>
70 <div class="form-group">
71 <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
72 <button type="submit" class="btn btn-primary">REGISTRATE</button>
73 </div>
74 </div>
75 </form>
76 </article>
77 </section>
```



7. Agregamos el siguiente código a nuestro archivo style.css para terminar de dar estilos a la pagina de Regístrate.

```
144  .forms{
145      font-family: 'Josefin Slab', serif;
146      font-size: 18px;
147      width: 40%;
148      font-weight: bold !important;
149      margin: 30px auto;
150      background: rgba(255, 255, 255, 0.8)      ;
151      padding: 20px;
152      color:black;
153      border-radius: 10px;
154  }
155  .registro{
156      text-align: center;
157  }
158  .col-sm-2{
159      width: 40% !important;
160      font-weight: bold !important;
161  }
162  .col-sm-10{
163      width: 60% !important;
164  }
```



Pagina Basada de : <http://kvetinarska.cz>

Logotipo usado de: <http://www.tiposde.org/general/595-tipos-de-logotipos/>